

คุณลักษณะเฉพาะ
ชั้นเหล็กวางสินค้า ๕ ระดับชั้น (ชุดตัวต้น)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้วางสินค้า เอกสาร ยา หรือเวชภัณฑ์ต่างๆ

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นชั้นเหล็กพ่นสี ประกอบด้วยเสาเหล็ก ๔ เสา และชั้นเหล็ก ๕ ชั้นปรับระดับได้

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ชั้นเหล็กมีขนาด ยาวxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ x ๖๐๐ x ๒๐๐๐ มิลลิเมตร และรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัมต่อชั้น

๓.๒ โครงสร้างและชั้นเหล็กพ่นสีฝุ่นอีพ็อกซี (Epoxy) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๖๐ ไมครอน

๓.๓ มีเสาเป็นรูปตัวที (T) มีขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า ๕๕ x ๖๕ x ๒๐๐๐ มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร

๓.๔ ขนาดแผ่นชั้นมีขนาด ยาวxลึก ไม่น้อยกว่า ๑๔๙๕ x ๕๙๕ มิลลิเมตร และความหนาของแผ่นชั้นไม่น้อยกว่า ๐.๗ มิลลิเมตร

๓.๕ ใต้แผ่นชั้นเสริมกระดูกอย่างน้อย ๒ กระดูก แต่กระดูกหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มิลลิเมตร

๓.๖ มีตะขอเกี่ยว (Hook) เป็นรูปตัวยู (U) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๓.๗ มีสเตย์ตัวยึดโครงเสา ด้านข้าง (Side Stay) และด้านหลัง (Back Stay) ขนาดกว้างและหนา ไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๓ มิลลิเมตร

๓.๘ มีสเตย์เหล็กยึดด้านข้าง ๒ ด้านและด้านหลัง ๑ ด้านเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

๓.๙ โครงสร้างชั้นเป็นแบบระบบ ยึดน๊อต สกรู ถอดประกอบได้

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

-เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

(มณีนรัตน์ ด่านวรรพงค์)

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.



ตามอนุมัติ รong พตร.ปรท.พตร. ลง ๒๙ พ.ค. ๖๖ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.


ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๒๐๕๗ ลง ๑๖ พ.ค. ๖๖ อนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม อายุเกิน ๓ ปี



เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ


ผนวก ก

ชั้นเหล็กวางสินค้า ๕ ระดับชั้น (ชุดตัวต้น)

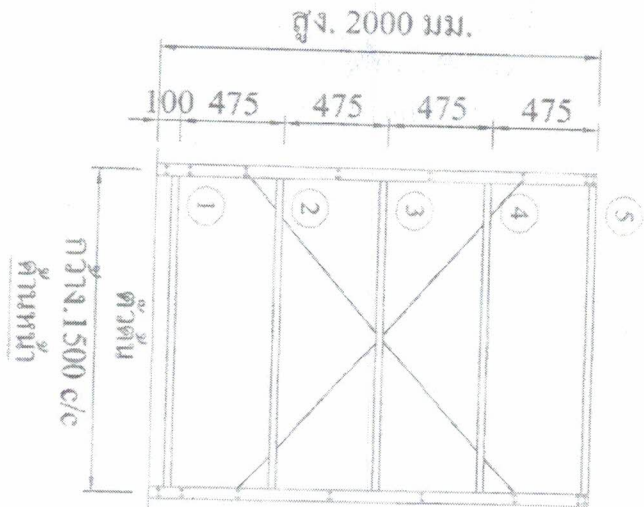


รายละเอียด-ก

กว้าง 1500 c/c
ตัวต้น
ตำแหน่ง

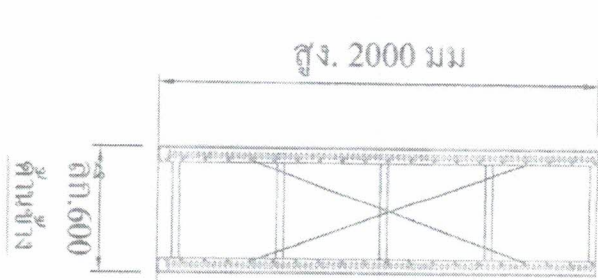

รายละเอียด-ข


ลึก 600
ตัวข้าง

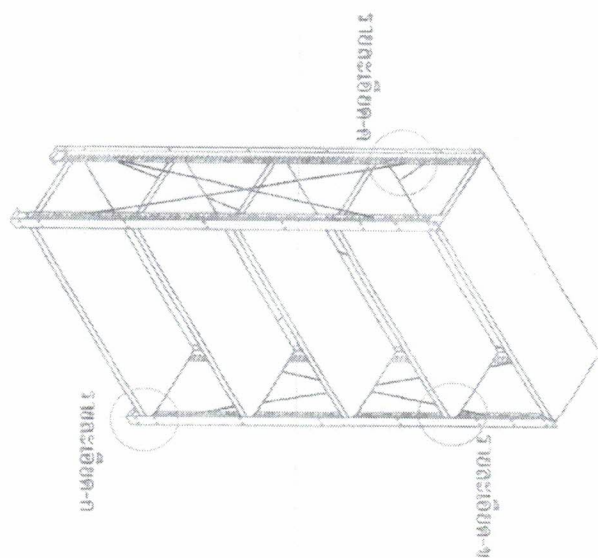


รายละเอียด-ค

รายละเอียด-ก


รายละเอียด-ข



เหล็กตัวที
55x65x1.8 มม.
มุมรองเหล็ก
65x209x2.0 มม.

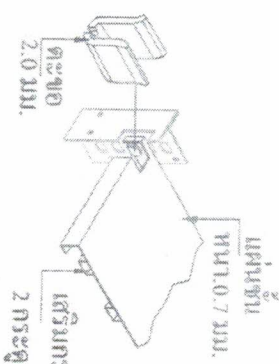

แผ่นชั้น
หนา 0.7 มม.
เสริมกระดูกหนา 0.7 มม. ใต้แผ่นชั้น
2 กระดูกเพื่อความแข็งแรง



ถัดยึดตัวต้นหลัง
20x3.0 มม.
ถัดยึดตัวข้าง
20x3.0 มม.

รายละเอียด-ค